

Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárkészletről!*



Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Fehér
B134

Téli Tölgy
B707

Natúr Tölgy
B587

Klasszikus Dió
B597

Antracit Tölgy
B637

Európai Tölgy
B639


Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.

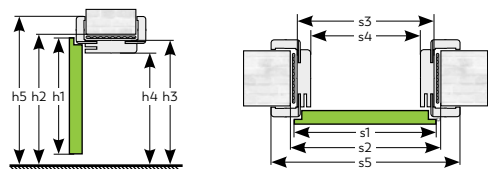

| Szélességi méret | 75 | 90 | 100 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| s1 Ajtólap külméret | 699 mm | 849 mm | 949 mm |
| s2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 750 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s3 Tokmag külméret | 700 mm | 850 mm | 950 mm |
| s4 Tok belméret | 655 mm | 805 mm | 905 mm |
| s5 Takaróléc külméret | 799 mm | 949 mm | 1049 mm |

| Magassági méret | 210 |
|-------------------------------------|---------|
| h1 Ajtólap külméret | 2069 mm |
| h2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 2100 mm |
| h3 Tokmag külméret | 2074 mm |
| h4 Tok belméret | 2052 mm |
| h5 Takaróléc külméret | 2124 mm |


Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)

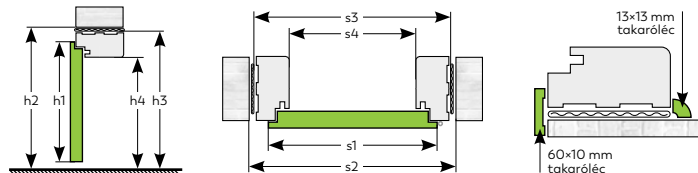

| Szélességi méret | 75 | 90 | 100 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| s1 Ajtólap külméret | 699 mm | 849 mm | 949 mm |
| s2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 750 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s3 Tok külméret | 732 mm | 882 mm | 982 mm |
| s4 Tok belméret | 656 mm | 806 mm | 906 mm |

| Magassági méret | 210 |
|-------------------------------------|---------|
| h1 Ajtólap külméret | 2069 mm |
| h2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 2100 mm |
| h3 Tokmag külméret | 2091 mm |
| h4 Tok belméret | 2052 mm |

* Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.


Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.


| Tok típusa | Falvastagság |
|---------------|-------------------|
| A tok | 75-94 mm |
| B tok* | 95-114 mm |
| C tok* | 120-139 mm |
| D tok* | 140-159 mm |
| E tok | 160-179 mm |
| F tok | 180-199 mm |
| G tok | 200-219 mm |
| H tok | 220-239 mm |
| I tok | 240-259 mm |
| J tok | 260-279 mm |
| K tok | 280-299 mm |
| L tok | 300-319 mm |
| M tok | 320-339 mm |
| N tok | 340-359 mm |
| O tok | 360-379 mm |
| P tok | 380-399 mm |
| Q tok | 400-419 mm |
| R tok | 420-439 mm |
| S tok | 440-459 mm |
| T tok | 460-479 mm |
| U tok | 480-499 mm |
| V tok | 500-519 mm |
| W tok | 520-539 mm |
| X tok | 540-559 mm |
| Y tok | 560-579 mm |
| Z tok | 580-599 mm |
| ZS tok | 600-619 mm |



Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek

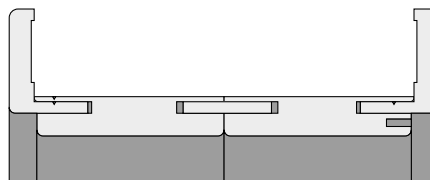

Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya

| Névleges méretek | Típus | Szélesség | Magasság |
|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 750×2100 mm | Állítható tok | 730-760 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 750-780 mm | 2105-2115 mm |
| 900×2100 mm | Állítható tok | 880-910 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 900-930 mm | 2105-2115 mm |
| 1000×2100 mm | Állítható tok | 980-1010 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 1000-1030 mm | 2105-2115 mm |

Horogzár


A tolóajtókhöz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



* Raktári termék

Kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.


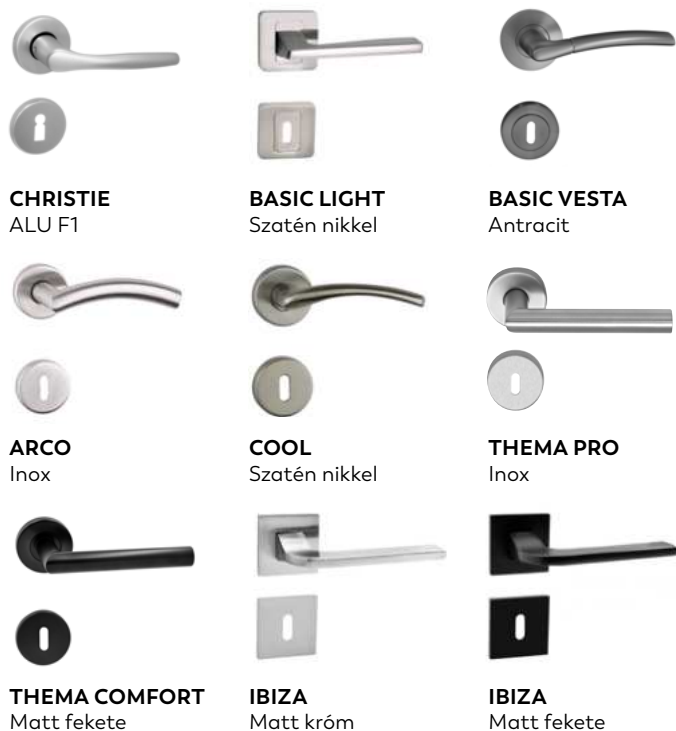


Zártípusok beltéri ajtókhöz



Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profillal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetőek.

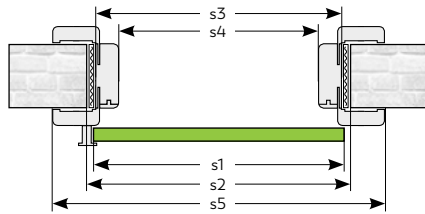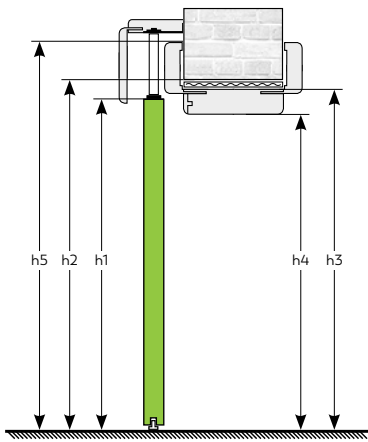



| Szélességi méret | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| s1 Ajtólap külméret | 744 mm | 844 mm | 944 mm | 1044 mm |
| s2 Falnyílás méret | 774 mm | 874 mm | 974 mm | 1074 mm |
| s3 Tokmag külméret | 744 mm | 844 mm | 944 mm | 1044 mm |
| s4 Tok belméret | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s5 Takaróléc külméret | 844 mm | 944 mm | 1044 mm | 1144 mm |

| Magassági méret | |
|-----------------------|---------|
| h1 Ajtólap külméret | 2040 mm |
| h2 Falnyílás méret | 2062 mm |
| h3 Tokmag külméret | 2047 mm |
| h4 Tok belméret | 2025 mm |
| h5 Takaróléc külméret | 2097 mm |



Falban futó tolóajtó

Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel rendelhető kétféle tokszerkezettel. 100 mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton profilokhoz. 125 mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton profilokhoz. Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125 mm-es tok használható! Falban futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, fém tokszerkezet, tokborító elem, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetőek.

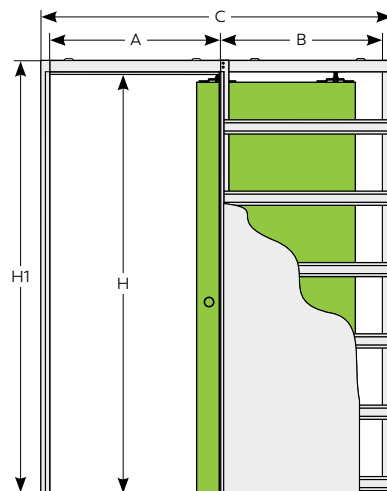

| Átjárhatósági méret (L×H) | Tokszerkezet külső mérete (C×H1) | A | B | Ajtólap méret |
|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| 710×2075 mm | 1546×2115 mm | 770 mm | 740 mm | 744×2040 mm |
| 810×2075 mm | 1746×2155 mm | 870 mm | 840 mm | 844×2040 mm |
| 910×2075 mm | 1946×2115 mm | 970 mm | 940 mm | 944×2040 mm |
| 1010×2075 mm | 2146×2115 mm | 1070 mm | 1040 mm | 1044×2040 mm |

Tolóajtó fogantyúk



Fényes réz

Króm

Matt króm

Matt Fekete

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles)

Takaróléc blokktokhoz (negyedés)

UTH tok mobilborítás (30 vagy 50 mm-es csaprésszel)

WC zár

PZ zár, Hengerzárbetét (27/35 mm, 30/35 mm külön megvásárolható)

Automata küszöb*

Alumínium szellőző*

Kilincsek

Matt fekete, matt króm, fényes réz, fehér, króm pánt takaró kupakok

Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez

* Megrendelhető akár beépítve is.

Pánt takaró kupak



Műanyag
Matt fekete

Műanyag
Fehér


Műanyag
Fényes réz

Műanyag
Matt króm

Műanyag
Króm

Szellőzőrács

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcsereje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

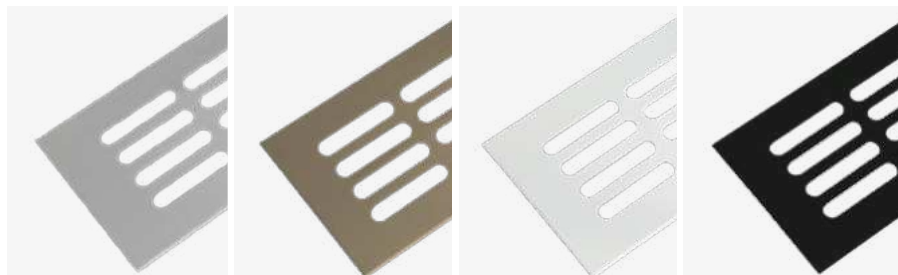

Alumínium
F1


Alumínium
F4 (Bronz)

Alumínium
Fehér

Alumínium
Fekete


Alsó szellőző kimarás

A Standard Door ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően. A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek. Alternatív letisztult megoldás a szellőzőrácsok helyett. Az ajtólap aljába a szellőző CNC-vel kerül kimarásra.

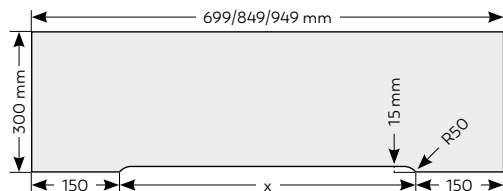

Automata ajtóküszöb

A Standard Door ajtók alap kisereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.





MODULÁRIS ajtóink egyedi megrendelésre

5 féle kialakítással rendelhető, 6 féle dekorfóliás és 4 féle Laminolack színben, rövid gyártási határidővel.



Aversa 1



Bianco FIORI 3




Larina FIORI 3



Tamparo 3



Versano 6

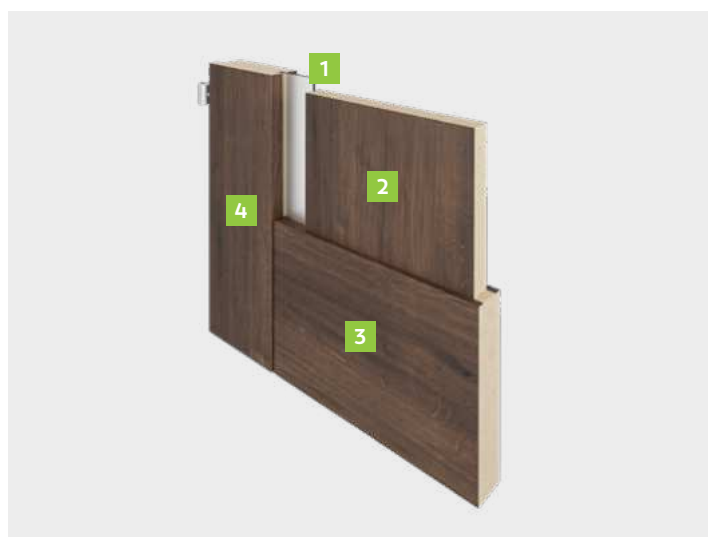

Műszaki tulajdonságok

Tömör, csaposan illesztett és ragasztott MDF ajtólap szerkezet

Az ajtólapok lekerekített éllel, SOFT EDGE technológiával készülnek

3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás

Raktári MSZ ajtótokokhoz alkalmas méretezés

3 pánttal szerelt ajtólap

Üveges ajtólapok kizárólag matt savmart üveggel rendelhető

Az ajtólapok üvegezés helyett, rendelhetők dekorbetéttel is

1 Matt savmart 4 mm-es üveg

2 16 mm-es kitöltő elem

3 35 mm-es alsó keret elem

4 40 mm-es függőleges keret elem


Rendelhető dekorfóliás színek:



Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707




Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639

Rendelhető Laminolack színek:



Fekete
B726



Flagstaff
Tölgy
B744



Ezüst-
szürke
B753



Zöld
B769



BELGATTO ajtóink egyedi megrendelésre

14 féle kialakítással rövid gyártási határidővel.



Belgatto 1



Belgatto 2



Belgatto 3



Belgatto 4



Belgatto 5



Belgatto 6



Belgatto 7



Belgatto 8



Belgatto 9



Belgatto 10



Belgatto 11




Belgatto 12



Belgatto 13




Belgatto 14



A piacon egyedülálló új termék, melynek a frontlemeze impregnált fekete HDF. A felülete CNC technológiával mart és 14 féle mintázatban rendelhető. A Belgatto ajtólapok 100%-ban kompatibilisek a raktárról kínált utólag szerelhető, és blokk tokjainkkal. Rendelhetők papírrács erősített vagy furatolt forgácslap betéttel, illetve akár fekete élfóliával is.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Európai
Tölgy
B639



Őszi
Tölgy
B706



DECORATO ajtóink egyedi megrendelésre

14 féle kialakítással rövid gyártási határidővel.



Decorato 1



Decorato 2



Decorato 3



Decorato 4



Decorato 5



Decorato 6



Decorato 7



Decorato 8



Decorato 9



Decorato 10



Decorato 11




Decorato 12



Decorato 13



Decorato 14

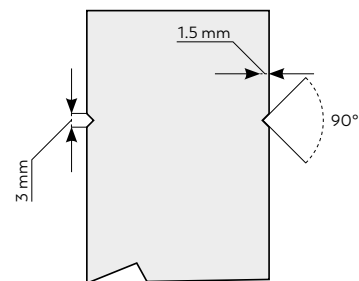

A piacon egyedülálló új termék, melynek a frontlemezé impregnált fekete HDF. A felülete CNC technológiával mart és 14 féle mintázatban rendelhető. A Decorato ajtólapok 100%-ban kompatibilisek a raktárról kínált utólag szerelhető, és blokk tokjainkkal. Rendelhetők papírrács erősített vagy furatolt forgácslap betéttel, illetve akár fekete élfóliával is.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Európai
Tölgy
B639



Őszi
Tölgy
B706



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel vagy dekorbetéttel rendelhető. 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Libra



Lyra



Orion



Pegasus



Phoenix

Választható üveg típusok

A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Csincilla



Fatörzs



Krizet

ABLAKBAZIS.HU
NYILÁSZÁROKBAN ÚTAT MUTATUNK +



Draco



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Sagitta



Taurus*



Tucana*




Vela



Virgo

Rendelhető színeink:




Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597




Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg



A LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



A LINE 1



*A LINE 2



*A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



*A LINE 6



A LINE 7



A LINE 8




*A LINE 9



*A LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelt alumínium 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *A LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:




Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



B LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



B LINE 1



*B LINE 2



*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



*B LINE 6



B LINE 7



B LINE 8




*B LINE 9



*B LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *B LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:




Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639

BLACK LINE

A Standard Door termékínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.



Műszaki tulajdonságok

Utólag szerelhető ajtótokok, rendkívüli ujjlenyomat mentes polipropilén felülettel

Fekete üvegléccel üvegezett ajtólapok

Matt fekete intarziával díszített ajtólapok

Fekete hengerzár betét (30/35 mm)

Fekete szellőző rács

Fekete pánttakaró kupakok

Fekete ajtó kilincsek

Fekete BB, PZ, WC zár és zárfogadó

Minden termék és kiegészítő kombinálható a raktárról elérhető ajtólapjainkkal.
Tolőajtóinkhoz rendelhető fekete kiegészítőink: üvegléccsík, intarzia csík, húzó fogantyú.



Hengerzár betét
Fekete

Tok
Fekete